

Cmax3

bezmazný šroubový kompresor



Alfons Haar



Cmax3 S

- Nízká váha
- Vysoká výkonnost
- Nízká teplota na výtlaku
- Optimální rozměry



Cmax3 R



Cmax3 H



Cmax3 S s akustickým krytem, chlazení ze dna, ochrana kompresoru ORVA2e/ESS (ukázka bez zakrytování)



Cmax3 S v akustickém krytu, bočně připojený chladič vzduchu na výtlaku



Kardanem poháněný Cmax3 R s částečným krytem (Cocoon) EOS, ORVA2e/ESS, vzduchový filtr



Hydraulicky poháněný Cmax3 H s částečným krytem (Cocoon)



Stacionární jednotka Cmax3 S v akustickém krytu

Cmax3

bezsmazný šroubový kompresor



Technická data Cmax3 S Cmax3 R Cmax3 H

(také k dispozici jako vývěva nebo vakuokompresor)

Váha:	109 kg	123 kg	133 kg
Otáčky:	1200 – 2100 min ⁻¹	900 – 1600 min ⁻¹	1200 – 2100 min ⁻¹
Výkonnost:		500 – 1000 m ³ /h	
Sací teplota:		max. 35°C	
Sací podtlak:		max. 50 mbar	
Výstupní teplota při 2 bar:		175°C (při teplotě na sání 20°C)	
Převodový olej:		SAE 15 W40 / 2,5 litru	
Olejový chladič:		24V DC, nebo typ s mechanickým pohonem	
Přetlak:		2,5 bar (při 50 mbar sací podtlak / 20°C teplota okolí)	


Příslušenství:

- ORVA2 – zpětná klapka / pojistný ventil
- ESS /Compressor Protection Upgrade Kit – elektronická ochrana kompresoru
- EOS – sřížná spojka pro ochranu kompresoru a PTO
- Cocoon – zákl. akustický kryt
- Tlumič – absorbční
- AFC – sací vzduchový filtr

ZÁRUKA: 12 měsíců

Záruka může být prodloužena až na 4 roky, pokud je servis prováděn u

PŘÍKON

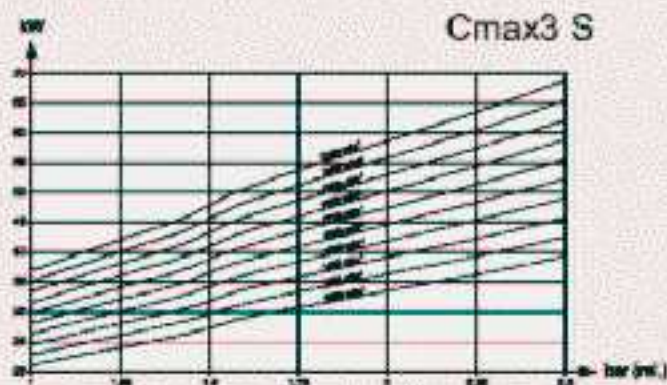

VÝKONNOST M_n^{3}/H

